


Seuic 东集

X4i 系列工业级智能读码器

产品规格书 V1.1

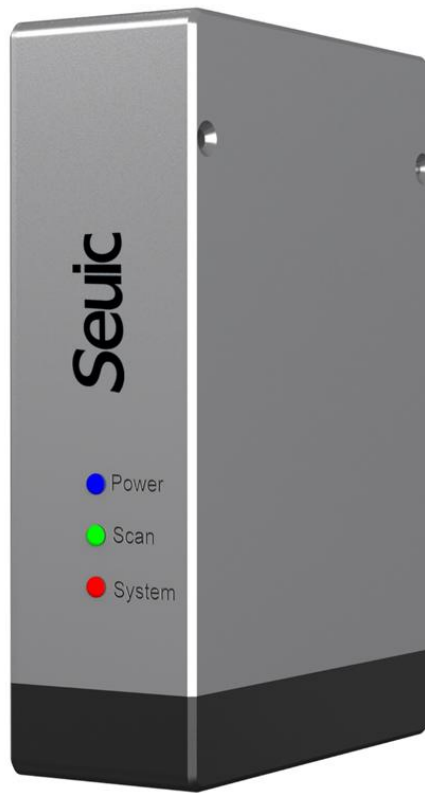

江苏东大集成电路系统工程技术有限公司

一、X4i 系统及使用环境参数

操作系统	Android 7.1 智能操作平台
接口/通信	RJ45以太网口
组网形态	并联网络
外形尺寸	80mm (长) × 35mm (宽) × 120mm (高)
重量 (未含线缆)	310±5g
工作温度	-20℃至+50℃
储存温度	-40℃至+70℃
输入电压	5 VDC ± 0.25 V
电源供给/功耗	300mA , 1.5W
外壳材料	铝合金

二、X4i 扫描性能参数

图像分辨率	1280(H)×800(V)
旋转视角	360°
上下倾斜视角	±60°
左右偏移视角	±55°
激光安全等级	Class II
图像帧率	60fps
扫描景深	Code128 : 25.5cm(7mil),52.5cm(20mil) QR code : 10cm(10mil),34cm(20mil)
支持条码	UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI ,Code11,PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等
光源系统	白光照明, 十字激光瞄准
最小印刷对比度	20%

三、X4i 外部设备和配件

标准配件	USB充电线缆×1, L型固定片×1, 固定螺丝×2
自选配件	以太网线